

Montering

Til Power-Kittet kan der tilsluttet op til 6 stk. 60 cm. eller 3 stk. 120 cm. LED lysskinner til Troldekt.

Power-Kits kommer med forudinstallerede ledninger fra strømforsyningens 24V side, til terminalerne der er tilsluttet kontrolleren.


LED lysskinnerne skal tilsluttes den modsatte side af terminalerne.

Afhængig af hvilken model du har købt, varierer monteringen.

Har du købt et single color eller CCT Power-Kit, skal LED skinnens røde ledning tilsluttes + (plus), sorte ledning tilsluttes - (minus) og hos CCT udgaven skal den gule ledning tilsluttes WW og den hvide ledning skal tilsluttes NW.

Har du købt et RGBW eller RGBCTA Power-Kit, skal LED skinnens sorte ledning tilsluttes + (plus), røde ledning tilsluttes R, grønne ledning tilsluttes G, blå ledning tilsluttes B, hvide ledning tilsluttes W, og hos RGBCTA versionen, tilsluttes den hvide ledning i stedet NW, og den den gule tilsluttes WW.

På forsiden af strømforsyningen tilsluttes 230V.

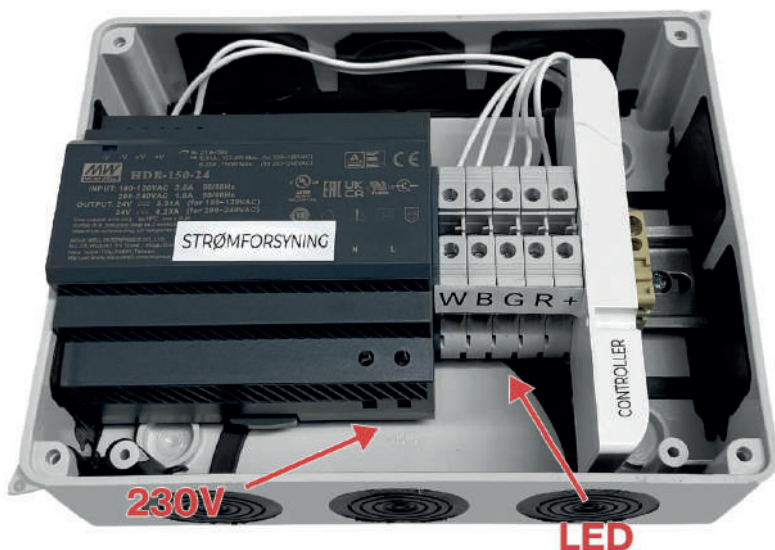

Opsætning af trådløse Power-Kits

2.4GHz og Zigbee opsættes på følgende måde: På controlleren sidder en MATCH knap der skal trykkes ind - dette aktiverer controllerens "paringsmode".

Herefter skal der trykkes på den tilkøbte fjernbetjenings tænd knap - dette koder fjernbetjeningen.

Har du tilkøbt en fjernbetjening til flere zoner, skal de forrige to trin gentages, og derefter vælges hvilken zone (S1 / S2) lyset skal være i, og derefter hvilken gruppe (1, 2, 3, 4) lyset skal være i.

Disse 2 eller 4 skridt skal foretages inden for 10 sekunder, og inden for maks 1 meters afstand.

Hvis opsætningen fejler, skal trinnene gentages forfra.



ON/OFF

1-10V DÆMP



CASAMBI

