


Tak fordi du valgte dette Neoline kvalitetsprodukt.

Installations-manual


Sikkerhedsadvarsler: Dette produkt må kun installeres af en kvalificeret person!
For at installere NeoLight armaturet, følg venligst nedenstående trin:

1. Tag produktet ud af æsken, og inspicér det for eventuelle skader. Hvis produktet er beskadiget eller på anden måde har synelige fejl, må du IKKE installere det. Pak den tilbage i æsken, og returner den til købsstedet for udskiftning. Hvis produktet er tilfredsstillende, fortsæt med installationen.

2 Hvis armaturet leveres uden ledning, skal du fjerne adgangspladen og slå et hul ud til ledningsadgang, hvis ledningen ønskes oven ud. Ønskes ledning gennem endepladen brug endeplade med PG Se Fig. 1


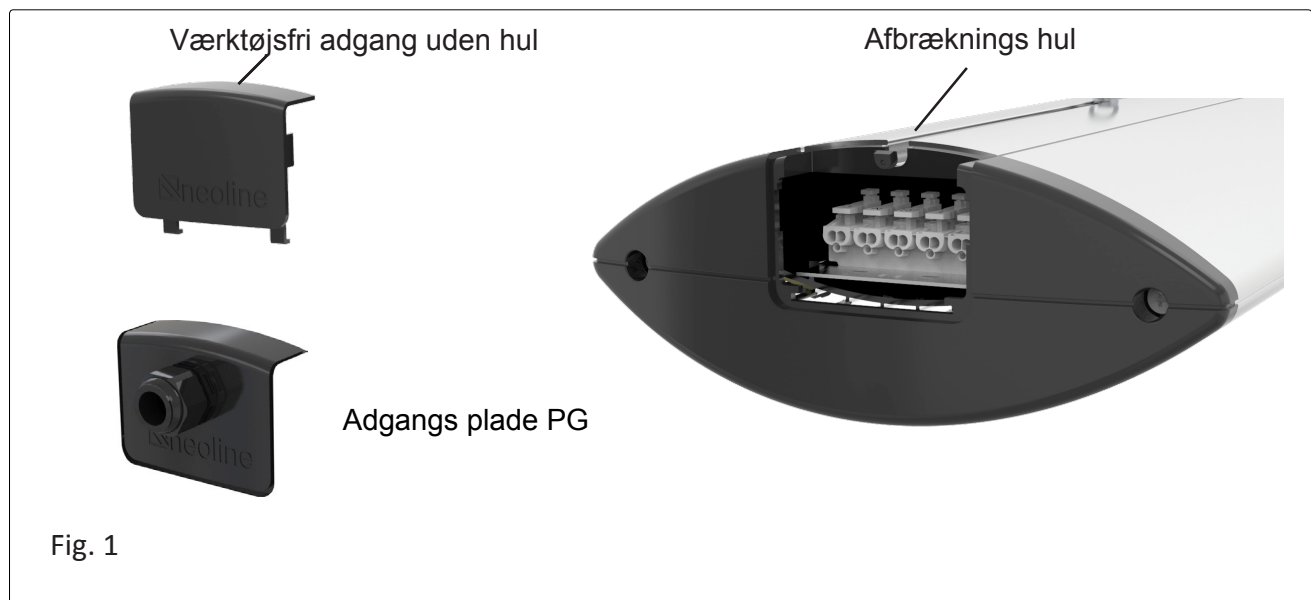


3 Neo-Light IP51 leveres som standard 1,5 meter med kabel

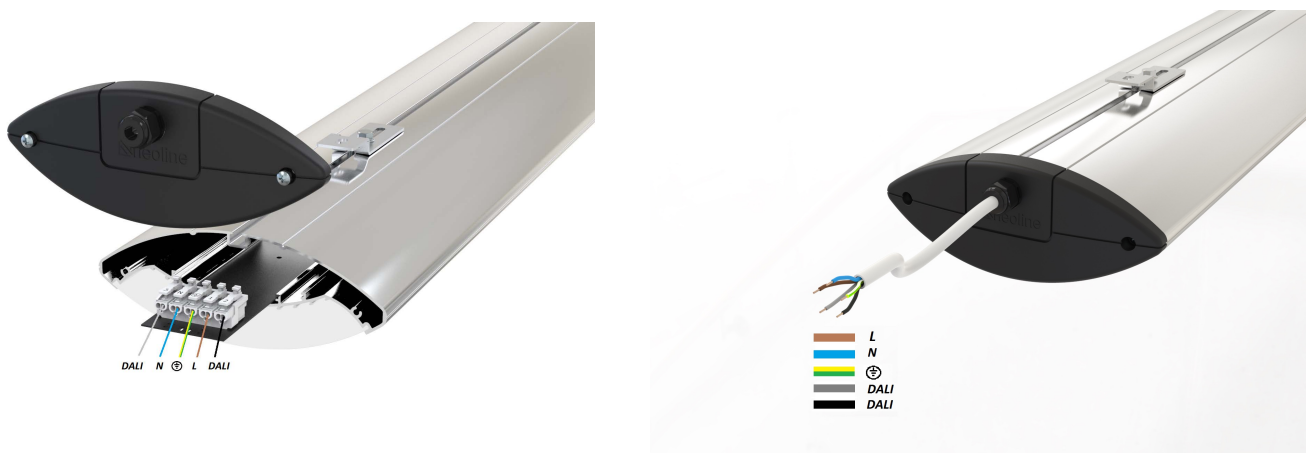

4. Neo-Light armaturet kan installeres ophængt i C-profil på forskellige måder.

- 1: Nedhængt i wire, standard wiresæt 2 meter
- 2: Monteret i karabinhage armaturet hænger altid vandret
- 3: Monteret direkte mod loftet med AB sikringsbeslag.
- 4: Forskellig beslag kan monteres direkte i C-profilen



Sikkerhed i ophængningen

Særlig i forbindelse med montage i idrætshaller er vigtigt, hvis der anvendes karabinhager eller wire, at monteringsskruen, øsken eller krog er lukket. Enheden skal være minimum 4 mm og skrues i et fast underlag af træ eller stål. Gips og troldekt er ikke tilstrækkeligt.

Den optimale løsning for ophængning i idrætshaller er en løs ophængning, så armaturet kan bevæge sig, hvis den rammes af en bold.

Armaruret hænger samtidig altid vandret i en løs ophængning.

Hvis der anvendes el eller luftværktøj til montering af beslaget på armaturet, skal man være opmærksom på at skrue ikke overspændes, så aluminiumskanten deformeres.

Armaturet skal altid som minimum fastgøres i to punkter i loftet, hvor af et punkt skal være dimensioneret til at bære armaturet alene.