


Dimensioner:

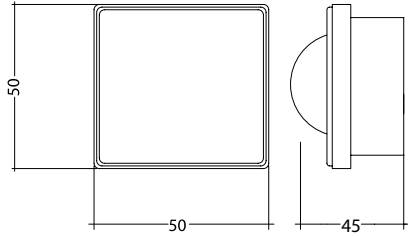

Funktion:

ON/OFF:

Kort tryk på potentiometeret tænder og slukker lyset.

Mere lys:

Drejes mod uret sænkes lysniveauet

Mindre lys:

Drejes med uret hæves lysniveauet

Tekniske specifikationer:

Type		74-595
EAN-nr.	-	5703102 208262
Max belastning 1-10V udgang	mA	50
Max ledningslængde	m	100
Afbryder	A	4A/250 V
Temperaturområde	°C	+5 til +40
Vægt	kg	0,080
Dimensioner (BxHxD)	mm	50x50x45
Montage	-	1-MODUL dåser og underlag
Farve	-	Hvid
Materiale (hus)	-	Brandhæmmende ABS



Specifikationerne kan ændres uden varsel

Lyسدæmper potentiometer PMU-10, 74-595

Potentiometerstyring af HF-spoler, lyسدæmpere, samt andre tilsvarende 1-10V enheder. Har integreret afbryder, således der kan tændes og slukkes ved et let tryk på potentiometeret.



Anvendelse:


- 1-10V styrede HF-spoler
- Elektronisk transformer

TE-U

- Lyسدæmpere
- Dimlight-10/LR
- Dimlight-10/CR

Installation

1-10V styring af HF spoler

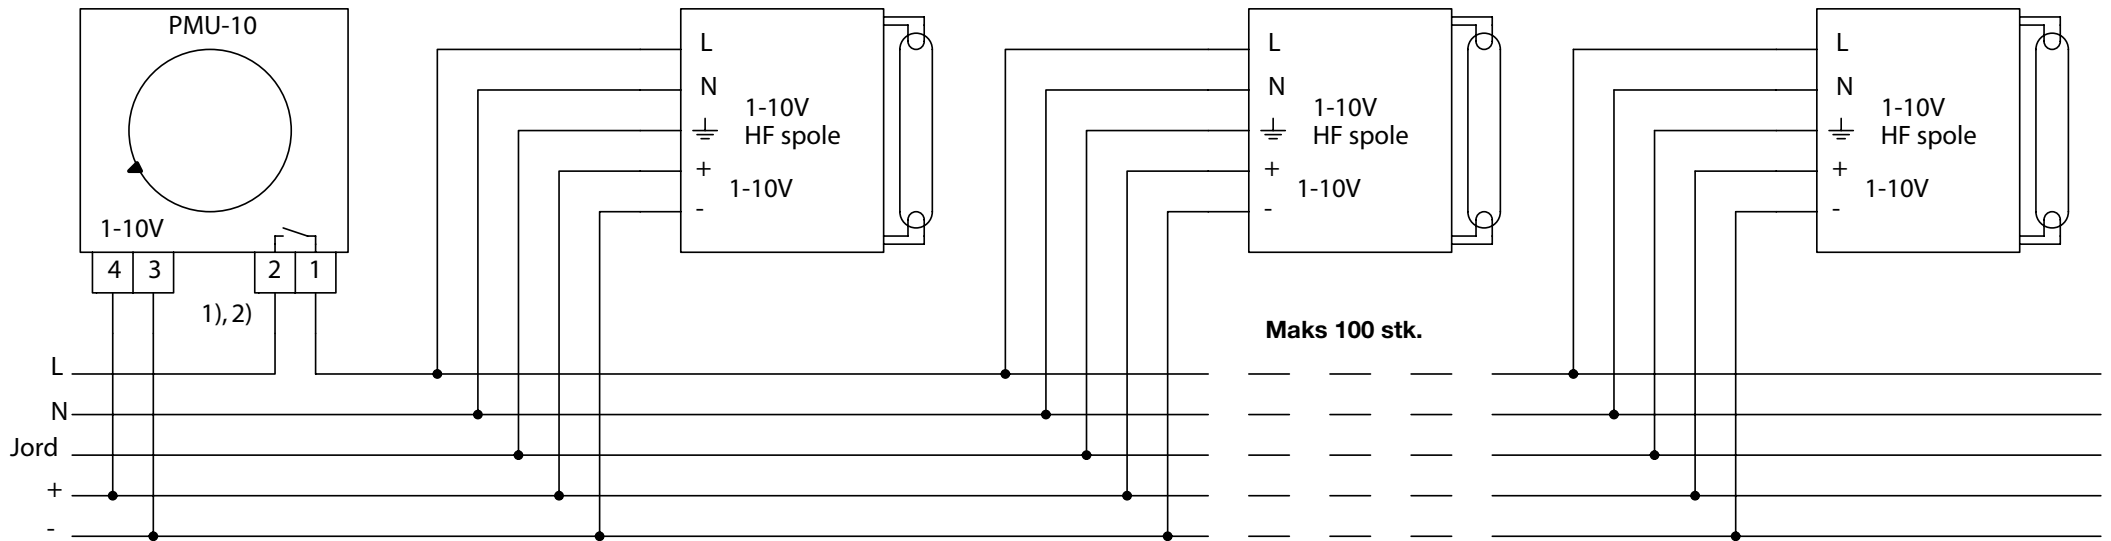

- 1) Ved større belastning brug kontaktor
- 2) Ved fordeling på flere faser, anvend kontaktorer