

green:ID Troldekt-LED lysskinne


Troldekt-LED - den optimale løsning for det bedste lys i Troldekt-loftet

De populære lysskinner fås i 60 og 120 cm. versioner og giver markant lavere elforbrug, fuldlysstyrke i 5-6 gange så lang levetid, ingen trættende, blinkende belysning som lysstofrør, og lyset tænder på et splitsekund.

Systemet passer til 25 mm. troldektplader

Planforsænket versionen er som udgangspunkt til montering efter hver loftplade og er helt plan med loftpladen.

Den underforsænket versionen er designet til at sidde imellem loftpladerne på langs, hvor lysprofilen sidder helt tæt til loftet. Denne løsning giver ingen forskydning af loftpladerne.

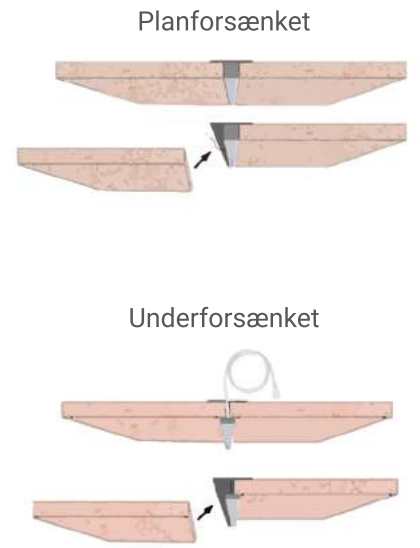

Indhold

Junktion boks



Dæmpbar driver 24V



Dimmable:
0.1%-100%



Dimmable:
Max: 0.1-100%

Dæmpbar Troldekt rail


Opsætning

Triac/ELV tilslutning



Triac/ELV Dæmpning
0-100% Dæmpning

Tryk DIM tilslutning



Tryk DIM
0-100% Dæmpning
Kort tryk for on/off, langt tryk for DIM. Dæmpning interface prioritet: Først Triac/ELV, derefter Tryk DIM

